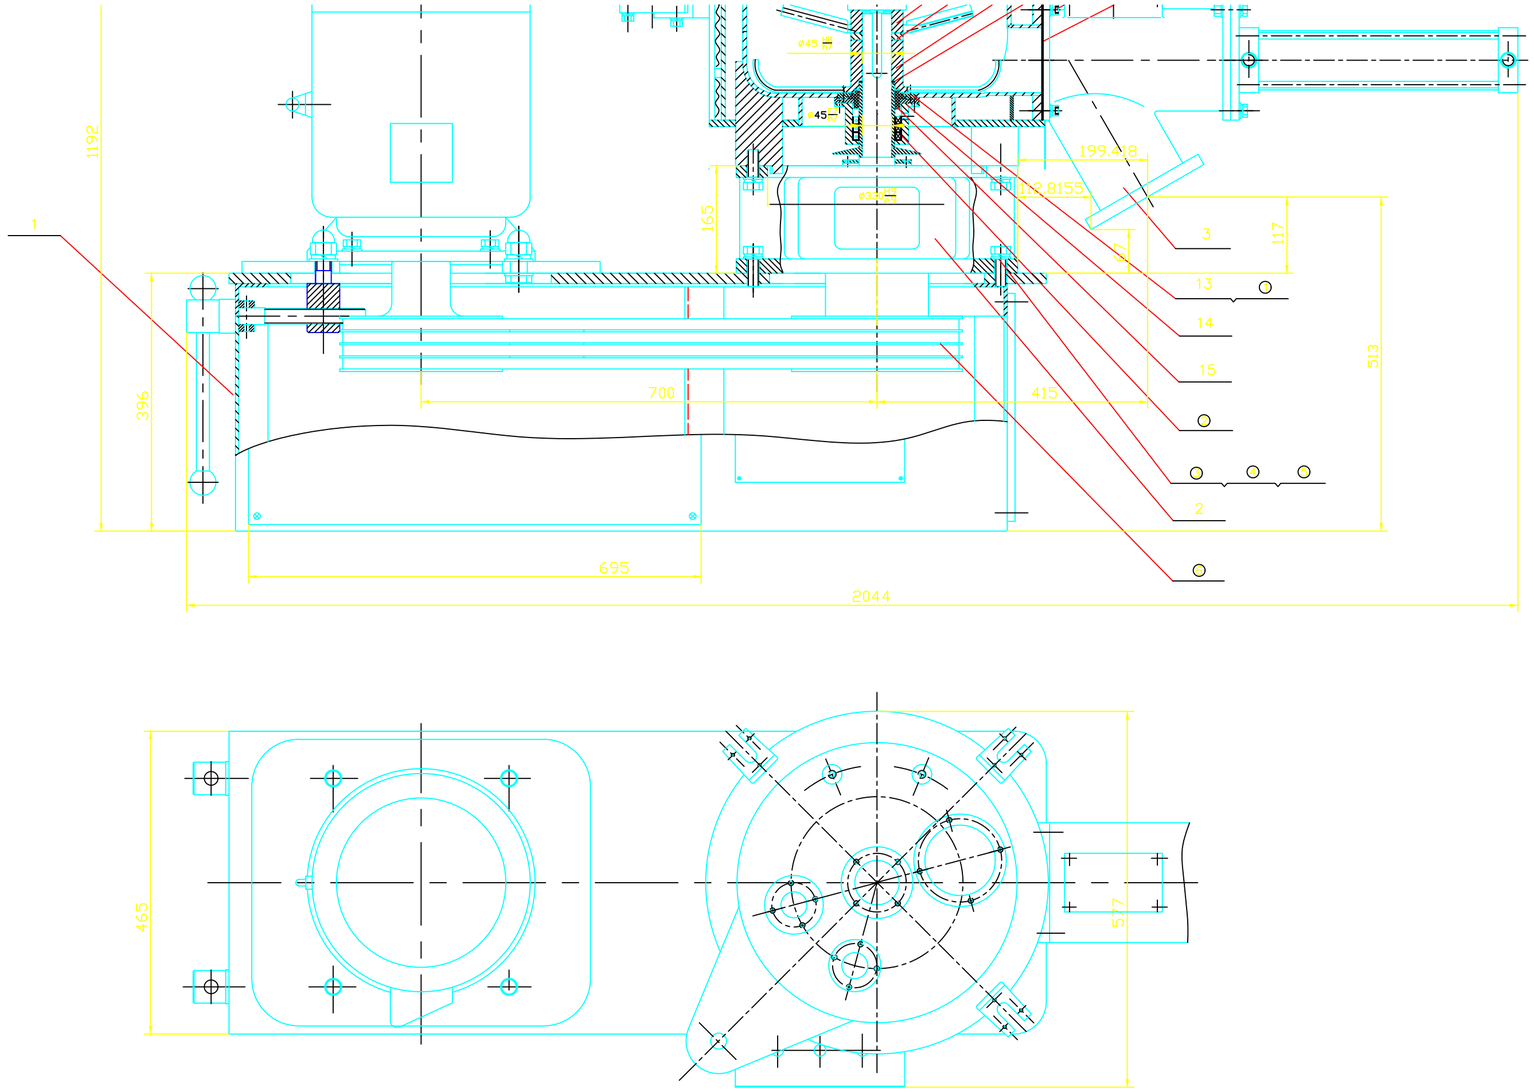

(7)下桨叶与锅底平面的间隙为0.5—1.5mm.

3. 装配完毕后应进行下列试验:

(1)空运转试验:

每台机器出厂前必须进行不少于1小时的连续运转试验, 其手动和自动工作应分别进行, 自动循环试验不得少于3个周期, 运动中应检查下列项目:

A. 各紧固件无松动;
B. 整机运转平稳;
C. 电机转动方向同标牌指示一致;
D. 出料口及锅盖气缸启闭灵活可靠;

(2)负荷运动试验:

每批机器在空运转试验合格后, 抽一台进行负荷运转试验, 手动和自动分别进行, 时间不少于两小时, 同时应检查下列项目:

A. 各基本参数: 容量, 产量, 转速, 功率, 加热等;
B. 测温方式灵敏可靠, 测温精度≤±5℃;
C. 整机运转平稳;
D. 电气控制系统, 气路系统应能准确完成各规定动作;

4. 检查合格后, 清洗外表, 按色标喷漆。

序号	件号	名称	材料	数量	单重	总重	备注
	WREA	热电偶	成品	1			未显示
21	GB93—87 10	弹簧垫圈	65Mn	4			
20	GB95—85 10	垫 圈	100HV	4			
20	GB70—85M10×30	内六角圆柱头螺钉	8.8	4			
20	GB11544—89	三角带	B—1956	4			
20	GB93—87 16	弹簧垫圈	65Mn	12			
20	GB95—85 16	垫 圈	100HV	12			
20	GB5782—86 M16×50	六角头螺栓	4.8	12			
20	HG4—692—67	骨架式橡胶油封		3			55×75×12
20	GB68—85 M6×12	开槽沉头螺钉	4.8	3			
19	00—11	密封垫	石棉橡胶板	1			
18	00—10	提手螺栓	A3	3			
17	00—9	耳环螺栓	A3	3			
16	00—8	销 轴	45	3			
15	00—7	密封圈	聚四氟乙烯	3			
14	00—6	托 座	A3	1			
13	00—5	压 环	ZG1Cr18Ni9Ti	1			
12	00—5	调整垫	A3	1			
11	00—4	下 桨	ZG1Cr18Ni9Ti	1			
10	00—3	中 桨	ZG1Cr18Ni9Ti	1			
9	00—2	上 桨	ZG1Cr18Ni9Ti	1			
8	00—1	罐 桶	ZG2Cr13	1			
7	07	电气控制柜部件	部件	1			
6	06	锅盖部件	部件	1			
5	05	导流板	组焊件	1			
4	04	锅体部件	部件	1			
3	03	出料口部件	部件	1			
2	02	传动部件	部件	1			
1	01	底座部件	部件	1			

总装图